


Champion Door NK1 Single kuumankestävä suojaseinä sopii erinomaisesti tuotantotiloihin joissa käsitellään kuumia sulia materiaaleja kuten sinkkiä. Seinän kuumankestävä materiaali sopii myös suojaksi osastoihin joissa hitsataan tai polttoleikataan. Kevytrakenteiset NK1 Single kuumankestävät suojaseinät rakennetaan aina tilaan sopivaksi. Alumiinirungon ansiosta seinän rakenne on kevyt ja kestävä. Keveytensä ansiosta suojaseinä voidaan valmistaa todella suurikokoisena.

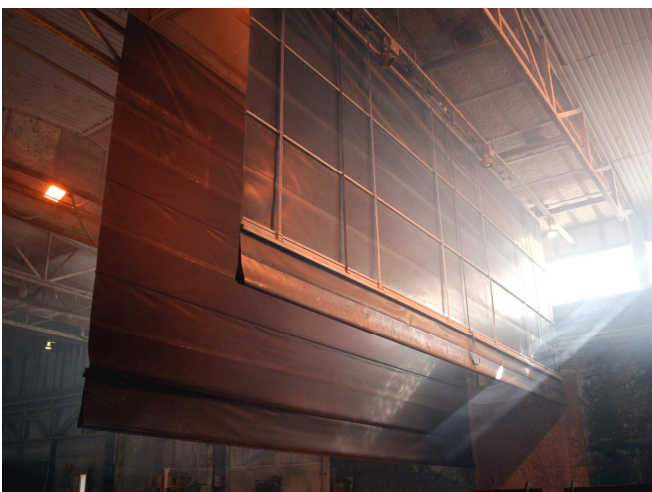

Champion NK1 Single kuumankestävä suojaseinä sinkityslaitoksessa. Keveän rakenteensa ansiosta suojaseinä voi olla todella suurikokoinen.

NK1 Single kuumankestävän jakoseinän teknisiä tietoja:

- ylöslaskostuva 1-kankainen jakoseinä
- nosto nostoliinoilla (valmistettu ja testattu asetuksen EN 1492-1 mukaan)
- vaakajäykisteet alumiinia
- toiminta jarrulla varustetulla sähkömoottorilla, useita nopeusvaihtoehtoja
- sähkönsyöttö 16 A 3-vaihepistokkeella, ohjausjännite 24 V (muuntaja ohjauskeskuksessa),
- ohjaus ohjauskeskuksesta 3-painikekytkimellä, ohjausjärjestelmässä valmius eri lisävarusteille (mm. impulssi- ja radio-ohjaus, vetokytin, valokenno, tutkaohjaus, alareunan törmäystunnistin) ohjaus voidaan myös liittää ulkoiseen lähteeseen
- kangas lasikuitukudosisvahvistettu silikonikangas, kuumankestävä (kestää mm. sulan sinkin roiskeet) paino 700 g/m²
- tuote täyttää konedirektiivin ja viranomais määräykset
- kotimainen tuote