

## Champion Door -pressuovet ja -seinät Champion Door -liuskaverho-ovet Champion Door Oy

# CHAMPIONDOOR®

### CHAMPION DOOR -PRESSUOVET JA -SEINÄT



Champion Door -pressuovet ja -seinät ovat kestävä ja helppokäyttöinen vaihtoehto suurten oviaukkojen suojaamiseen.

Asentaminen onnistuu helposti ja nopeasti ilman erikoistyökaluja. Pressuovipaketti sisältää kaikki tarvittavat osat. Champion Door -pressuoville annetaan kahden vuoden takuu.

- vetolujuus DIN 53354 3000/3000 N/5 cm
- tartunta 100 N / 5 cm
- lämmönkesto +70 °C
- pakkasenkesto -60 °C, hyvä toimivuus -35 °C saakka
- lisävarusteena saatavana erilaisia lukko-remmejä seinään-, toisiinsa- ja maahan kiinnitystä varten

#### Käyttökohteita

- varastohallit
- konehallit
- raaka-ainesiilot
- energiavarastot
- viljankuivaamot
- autotallit
- pesuhallit (jako- ja suojaverhot)
- hitsaussuojat

#### Teknisiä tietoja

- ovipressu UV-, home- ja palosuojattua myrkytöntä polyesterikudosvahvisteista PVC-pressukangasta (1100 dtex), paino 800 g/m<sup>2</sup>
- repimislujuus DIN 53356 350/300 N

#### Pressuovipaketin toimitussisältö

- pressuovi
- laakeroidut teräsluukurullat
- metalliset s-koukut
- liukukisko (ja mahdollisesti tarvittavat jatkokappaleet)
- kiskon kannatinraudat kiinnitysruuveineen
- stopparit kiskon päihin
- seinälukot (3 kpl molemmilla sivuilla)
- vetököysi
- asennusohje

#### Verkkokangas

Pressuovi voidaan varustaa verkkokankaalla tuulikuorman vähentämiseksi, myös eri värejä voi yhdistellä. Verkkokojen vakiokorkeudet 1000 ja 2000 mm.



Ovipressun yläreunassa on n. 30 cm välein vahvat messinkipurjerenkaat. Toimitukseen sisältyy sinkitty teräskisko (30 x 30 x 2 mm) sekä laakeroidut teräsluukurullat

## CHAMPION DOOR -LIUSKAVERHO-OVET

Champion Door -liuskaverho-ovet ovat edullinen ja kestävä vaihtoehto aukkoihin, joissa perinteiselle ovelle ei ole tilaa avautua. Liuskaverho-ovi estää vetoa, melua, pölyä ja roiskeita ja sillä on helppo jakaa tuotanto- ja varastotiloja. Lisäksi läpinäkyvyys tuo turvallisuutta.

### Rakenne

Champion Door -liuskaverho-oven kampa-runko asennetaan seinään, kattoon tai suoraan aukkoon 1 m pituisista elementeistä. Liuskat ripustetaan erillisinä runkoon 0, 33, 66 tai 100 %:n limityksellä.

Asennus käy helposti ja limitystä voit myös muuttaa myöhemmin.

Liuskojen reunat ovat pyöristetyt ja liuska on hieman kupera, jotta tiiviys olisi paras mahdollinen.



### Käyttökohteita


- tuotantotilat
- pakastevarastot
- jäähdytysajoneuvot
- korjaamot
- siltanosturiaukot
- varastot
- elintarviketehtaat
- kuljetinaukot
- maalaamot
- navetat, pihatot



Liuskakampa



### Liuskaverhon limitysvaihtoehtoja

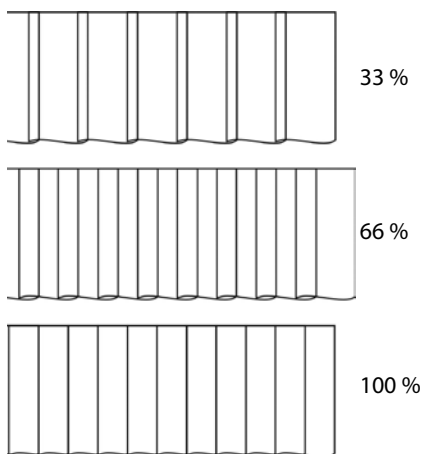

### Teknisiä tietoja

	Menetelmä	Vakiolaatu	Pakkaslaatu
<b>Liuskat</b>			
Materiaali		PVC	PVC
Kovuus	DIN 53505	75 shore	61 shore
UV-suojaus		kyllä	kyllä
Kylmämurtolämpötila	DIN 53372	-35 °C	-65 °C
Palonkestävyys	DIN 53382	ei jatka palamista	ei jatka palamista
Valonläpäisevyys	ASTM D 1003	> 80 %	> 80 %
Äänenvaimennus	DIN 52210	> 35 dB	> 35 dB
Murtolujuus	DIN 53455	1,6 daN/mm <sup>2</sup>	1,0 daN/mm <sup>2</sup>
Repimislujuus	DIN 53363	> 50 daN/cm <sup>2</sup>	> 28 daN/cm <sup>2</sup>
Mitat (leveys/vahvuus)		300/3 mm (varastolaatu), 200/2 mm ja 400/4 mm tilauksesta	
Kannattimien materiaali		sinkitty teräs	sinkitty teräs

### VALMISTUS JA MYYNTI

Champion Door Oy  
Pajatie 1  
85500 NIVALA  
Puhelin 08 445 8800  
Faksi 08 442 956  
info@championdoor.com  
www.championdoor.com

**CHAMPIONDOOR**®